

AXIAL-FLOW AF SERIJA

# AXIAL-FLOW AF SERIJOS KOMBAINAI

KOMBAINAI  
635 – 775 AG



CASE IH

CASE IH

# AXIAL-FLOW KOMBAINAI

Daugiau nei 45 metus užtikriname nepriekaištingą kūlimo kokybę.

Mažesni grūdų nuostoliai dėl efektyvaus atskyrimo – Axial-Flow® kombainuose integruota grain-on-grain kūlimo technologija neturi lygių rinkoje ir užtikrina, kad grūdai būtų kuo mažiau pažeidžiami. Būdami pirmaujantys vieno rotoriaus kombainų gamintojai, ūkininkams visame pasaulyje siūlome išskirtinę kokybę ir pažangiausias kūlimo bei grūdų atskyrimo technologijas. Pasinaudokite mūsų profesionaliomis žiniomis, kurias sukaupe per daugiau kaip 45 metus.

## GRŪDŲ KOKYBĖ

Visa sistema: tiekimas, valymo sistema ir grain-on-grain kūlimo technologija, sukurta taip, kad grūdai būtų kuo mažiau pažeidžiami.

## UNIVERSALUMAS

Kombainas, tinkamas daugiau nei 134 javų rūšims, padeda efektyviai nuimti derlių net ir sudėtingomis sąlygomis, išlaikant optimalų našumą.

## PAPRASTA KONSTRUKCIJA

Mažiau judančių dalių – daugiau patikimumo, paprastesnė priežiūra ir mažesnės derliaus nuėmimo išlaidos.

## TECHNOLOGIJA

Pažangiausia rinkoje derliaus nuėmimo automatizavimo sistema Case IH Harvest Command su unikalia patentuota grūdų kamera.



## **AXIAL-FLOW 160 SERIJA**

Pažangiausias kombainas savo klasėje. Tai itin našus, kompaktiško dizaino kombainas su geriausia savo klasėje kūlimo sistema. Be to, jis pasižymi paprasta konstrukcija ir nedidelėmis eksploatacinėmis sąnaudomis.

**2 modeliai nuo 400 iki 460 AG.**



Grūdų rezervuaro talpa nuo 10 570 iki 12 500 l



Iškrovimo greitis 113 l/s



Fiksuota arba savaimė išsilyguojanti Cross-Flow valymo sistema



Unikalios konstrukcijos integruotas smulkintuvas (MagnaCut)



Case IH Harvest Command automatizavimo sistema



## AXIAL-FLOW 260 SERIJA

Greitas derliaus nuėmimas ir aukšta kũlimo kokybė bet kokiomis sąlygomis, kartu išlaikant aukščiausią grũdũ kokybė, – patikimas sprendimas stambiems moderniems ūkiams ir žemės ūkio rangos paslaugas teikiančioms įmonėms.

**3 modeliai nuo 498 iki 634 AG**



Grũdũ rezervuaro talpa nuo 11 000 iki 14 400 l



Iškrovimo greitis nuo 141 iki 159 l/s



Savaime išsilygiuojanti valymo sistema



Integruotas smulkintuvas (MagnaCut) ir X-tra smulkinimo sistema



Kintama CVT rotoriaus transmisija



Case IH Harvest Command automatizavimo sistema

## AXIAL-FLOW AF SERIJA

Revoliucinis kombainas, skirtas ūkininkũ derliaus nuėmimo iššũkiams spręsti, – didžiausias našumas, efektyvumas ir pažangũs skaitmeninio ryšio ir valdymo sprendimai.

**2 modeliai nuo 635 iki 775 AG**



Grũdũ rezervuaro talpa nuo 16 000 iki 20 000 l



Iškrovimo greitis nuo 159 iki 210 l/s



Cross Flow Plus valymo sistema



Integruotas smulkintuvas (MagnaCut) ir uždėdamas smulkintuvas (MagnaChop)



Kintama CVT rotoriaus transmisija



Case IH Harvest Command automatizavimo sistema

# DAUGIAU

## NAŠUMO

AF serijos kombainai su didžiausio pasaulyje rotorius sistema ir 775 AG siekiančia galia derliaus nuėmimą pakelia į naują lygį, užtikrindami išskirtinį našumą ir efektyvumą. 20 000 litrų talpos grūdų rezervuaras, pažangiausia išskrovimo sistema ir didelio našumo tiek tuvas leidžia efektyviai dirbti dideliuose plotuose naudojant plačiausias pjaunamasias. Visa tai – sėdint aukščiausios klasės kabinoje, kuri įrengta taip, kad operatorius galėtų susitelkti į darbą ir jaustis patogiai.

## EFEKTYVUMO

AF serijos kombainai komplektuojami su pažangia sinchronizuoto tiekimo sistema (SFS) ir modernia valymo technologija, todėl net ir sudėtingiausiomis sąlygomis grūdų nuostoliai sumažinami beveik iki nulio.

Net 8,76 m<sup>2</sup> sietų plotas ir automatinio kryžminio paskirstymo funkcija leidžia be vargo dirbti dideliuose plotuose, o unikali pavaros sistema padeda mažinti degalų sąnaudas ir užtikrina nenutrūkstamą darbą laukuose.

## TECHNOLOGIJŲ

Pažangi radaru valdoma automatinė paskleidimo sistema ir geriausia savo klasėje automatikos sistema užtikrina nepriekaištingą darbą ir aukštą grūdų kokybę bet kokiomis sąlygomis.

Integruotos Case IH tiksliojo ūkininkavimo technologijos bei diagnostika realiuoju laiku leidžia dirbti maksimaliai produktyviai.





Case IH tikslingai perprojektavo legendinius Axial-Flow kombainus.

Vieno rotoriaus kŭlimo sistema išplėtė AF serijos kombainų pritaikymo galimybes dirbant su įvairių tipų pasėliais - užtikrinamas maksimalus javų srautas, didesnis greitis, našumas, greitesnis iškrovimas, taip pat suteikiama galimybė naudotis naujos kartos technologijomis ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sprendimais be jokių prenumeratų.

Iš pagrindų perprojektuota AF serija skirta padėti ūkininkams dirbti našiau, efektyviau išnaudoti laiką ir pasiekti didesnę grąžą kiekvieną sezoną.

PJAUNAMOSIOS .....	06 – 07
AF KONCEPCIJA .....	08 – 09
KŪLIMAS IR ATSKYRIMAS.....	10 – 11
VALYMO SISTEMA .....	12 – 13
GRŪDŲ REZERVUARAS .....	14 – 17
NAŠUMAS .....	18 – 19
KABINA IR AUTOMATIKA.....	20 – 21
DERLIAUS LIKUČIŲ TVARKYMAS .....	22 – 23
TIKSLIOJO ŪKININKAVIMO TECHNOLOGIJOS .....	24 – 27
TECHNINĖ IR EKSPLOATACINĖ PRIEŽIŪRA.....	28 – 31

# MAKSIMALIAI NAŠUS DARBAS LAUKUOSE

Mūsų sprendimai, sukurti jūsų darbo produktyvumui optimizuoti, harmoningai sujungia pjaunamosios funkcijas, didina darbo našumą ir efektyvumą bei padeda lengvai susidoroti net su didžiausiais iššūkiams.



## KUKURŪŲ PJAUNAMOJI 4400 ŠVARUS SURINKIMAS, KRUOPŠTUS SMULKINIMAS

- 6–18 eilių modeliai: standūs ir sulankstomi (kai kurie modeliai)
- Smulkinimo funkcija: šiaudai paskleidžiami tarp eilių, apsaugant dirvožemį nuo erozijos
- Žemo profilio skyrikliai – mažesni grūdų nuostoliai.



## RINKTUVAS 3016 ŠVELNIAI SURENKA DIDŽIAUSIAS PRADALGES

- Švariai ir švelniai surenka viengubas ir kelių sluoksnių pradalges
- Pradalgė į kombainą patenka nepažeista per tarpinį tiektuvą, kuris javus nukreipia po sraigtiniu transporteriu
- Tinka visų rūšių javams



**GRŪDŲ PJAUNAMOJI G500V  
SPRENDIMAS DIDELIAM DERLIUI**

- Darbinis plotis nuo 6,1 iki 12,5 m
- Iki 575 mm reguliuojama pjovimo sijos padėtis (pirmyn–atgal) ir įvairiems javams pritaikyti pjovimo peiliai
- Viena jėgos perdavimo veleno (PTO) jungtis – greitas prijungimas ir atjungimas
- Naujo dizaino greitai tvirtinami (click-on) šoniniai peiliai – greitas montavimas ir nuėmimas



**PJAUNAMOJI 3020 FLEX  
SOJŲ PUPELĖMS SKIRTAS SPRENDIMAS**

- Darbinis plotis nuo 6,1 iki 10,7 m
- Dėl lanksčios pjovimo sijos konstrukcijos galima pjauti arti dirvos ir surinkti visas žemai kabančias ankštis
- Visiškai reguliuojama pakabos sistema su galimybe valdyti iš kabinos



**MACDON JUOSTINĖ PJAUNAMOJI**

- Darbinis plotis nuo 7,6 iki 15,2 m
- Prie dirvos paviršiaus prisitaikanti trijų dalių lanksti pjaunamoji bei galimybė komplektuoti su dviem ir trimis ritiniais suteikia 70 proc. daugiau lankstumo
- ContourMax™ prie lauko reljefo prisitaikantys ratai
- 20 proc. didesnis našumas dėl platesnės juostos ir lengvesnės konstrukcijos su aliuminio komponentais

# UNIKALU, PAPRASTA, INOVATYVU

AF serija iš esmės keičia derliaus nuėmimo procesą – sinchroninė tiekimo sistema (SFS) ir PowerPlus CVT pavaros transmisija užtikrina sklandų ir efektyvų darbą bei suteikia dar daugiau patogumo operatoriui.

Unikali net iki 775 AG variklio padėtis leidžia optimizuoti galią, sumažinti skleidžiamą triukšmą ir užtikrina ekonomišką degalų naudojimą. Pažangi galios perdavimo technologija ir patobulinta oro cirkuliacija atveria platesnes pritaikymo galimybes, gerokai sumažina techninės priežiūros poreikį ir iš esmės keičia požiūrį į derliaus nuėmimą.

## **+NAŠUMAS**

Unikali variklio padėtis, CVT technologija ir rotorius / tiektuvo krypties keitimo funkcija – bet kokioms derliaus nuėmimo sąlygoms.

## **+EFEKTYVUMAS**

Mažesnis variklio sūkių skaičius, galios perdavimo sistema be diržų ar grandinių ir optimizuota oro cirkuliacija – mažesnės eksploatacinės sąnaudos.

## **+TECHNOLOGIJA**

Inovatyvi SFS sistema ir unikali CVT transmisija – mažiau pažeidžiami grūdai, daugiau patogumo operatoriui.





#### **UNIKALI VARIKLIO PADĖTIS**

Variklis sumontuotas išilgai, ta pačia kryptimi kaip rotorius ir kūlimo sistema.

**Dėl tokios padėties optimizuojamos degalų sąnaudos, nes variklio apukos sumažėja nuo 2100 iki 1900 aps./min.**

Be to, pagerėja oro cirkuliacija variklio skyriuje, todėl sumažėja variklio skleidžiamas triukšmas – tai lemia komfortiškesnę darbo aplinką kabinoje.

#### **PAPRASTOS KONSTRUKCIJOS RINKOJE PIRMAUJANTI GALIOS PERDAVIMO SISTEMA**

Inovatyvi CVT rotoriaus pavara supaprastina visą sistemą – rotorius naudojamas kaip pavaros velenas.

**Dėl tokios konstrukcijos reikšmingai sumažėja galios perdavimo sistemos komponentų ir sumažėja gedimų rizika.**

Dėl to technika veikia patikimiau ir sumažėja bendros eksploatacinės išlaidos.

#### **INOVATYVI SINCHRONIZUOTO TIEKIMO SISTEMA (SFS)**

Naujoji SFS sistema, tiesiogiai varoma rotoriaus, automatiškai reguliuoja savo greitį pagal rotoriaus apukas.

**Ši patentuota sistema sumažina energijos sąnaudas ten, kur grūdų masė patenka į rotorius.**

Tai lemia tolygesnį grūdų srautą, mažesnį komponentų dėvėjimąsi, didesnį našumą ir mažesnes išlaidas degalams.

# INOVATYVŪS SPRENDIMAI SIEKIANT AUKŠČIAUSIOS GRŪDŲ KOKYBĖS

Mūsų sprendimai, kuriuos kūrėme siekdami padidinti jūsų darbo produktyvumą, harmoningai sujungia pjaunamųjų galimybes ir beveik 50 metų patirtį kuriant inovatyvias derliaus nuėmimo technologijas. Išbandyta ir puikiai pasiteisinusi Case IH vieno rotoriaus sistema užtikrina neprilygstamą efektyvumą, išskirtinę grūdų kokybę ir reikšmingai mažesnius grūdų nuostolius – kad net ir sudėtingiausias užduotis įveiktumėte lengvai ir užtikrintai.

## DIDELIEMS PLOTAMS PASITELKITE DIDŽIAUSIAS PJAUNAMĄSIAS


AF serijos kombainai be vargo gali būti komplektuojami su iki 18,6 m pločio pjaunamosiomis, kad per trumpesnį laiką galėtumėte nuimti derlių nuo didesnio ploto. Mažiau apsisukimų, mažesnis dirvos suslėgimas ir spartesnis darbas lemia didesnį našumą, geresnę dirvos būklę, trumpesnės prastovas ir greitesnį lauko nuėmimą.


**Patobulintas tiektuvo korpusas** tinkamas naudoti su didžiausiomis pjaunamosiomis – keliamoji galia siekia iki 6 800 kg (pasirenkama sutvirtintos konstrukcijos



## PAŽANGESNIS TIEKIMAS, NEPRILYGSTAMAS PATOGUMAS

Didesnį patogumą operatoriui užtikrina į standartinę komplektuotę įtraukta nuotoliniu būdu valdoma tiektuvo korpuso priekinio ir šoninio pasvirimo reguliavimo sistema. Be to, patobulinta akmenų gaudyklė su nuotoliniu hidrauliniu valdymu iš kabinos padeda išvengti nereikalingų sustojimų – derliaus nuėmimas vyksta sklandžiau ir efektyviau.

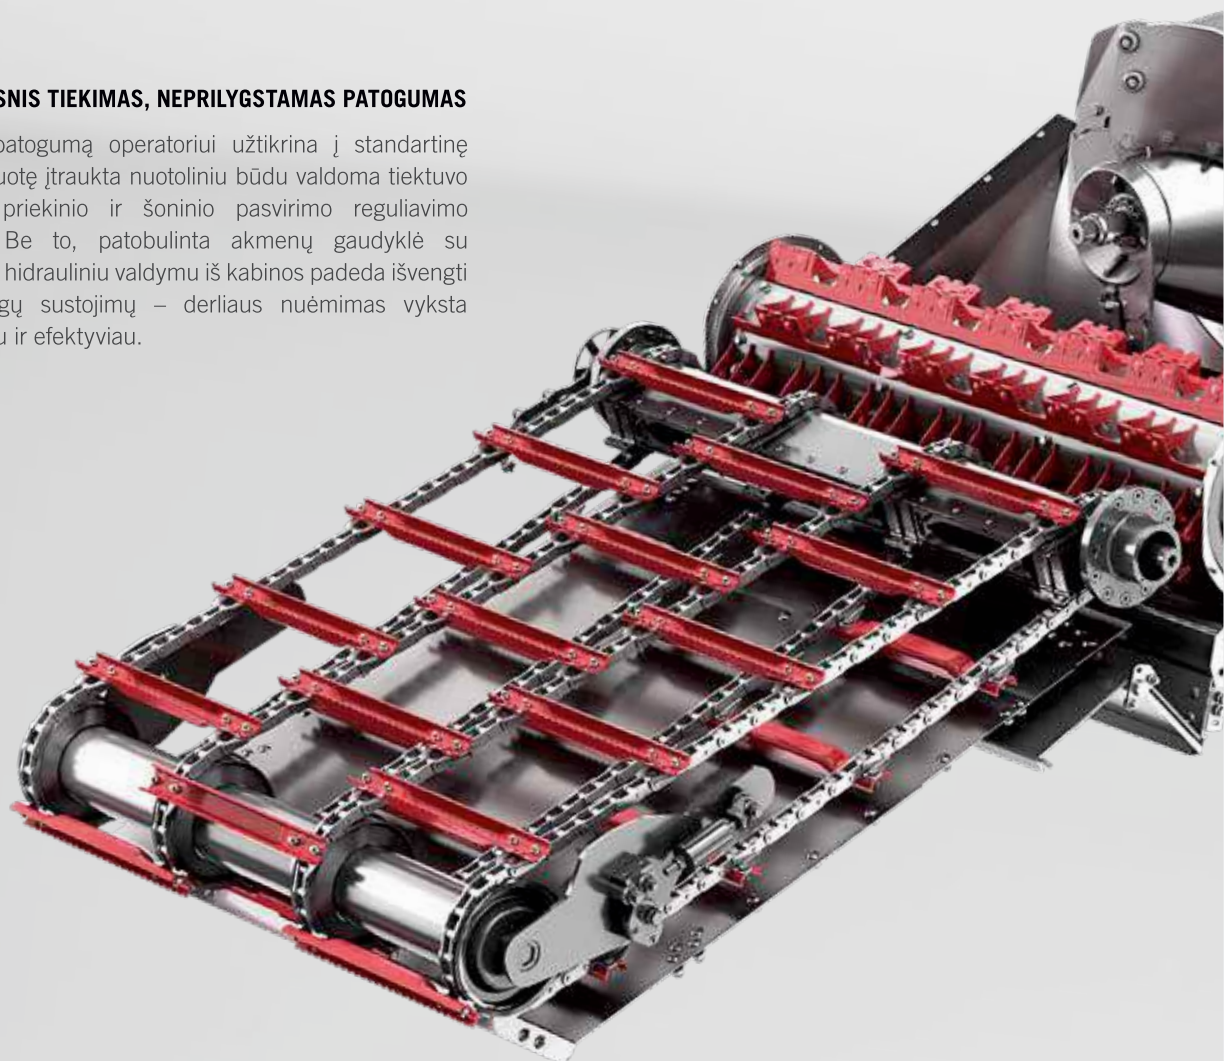

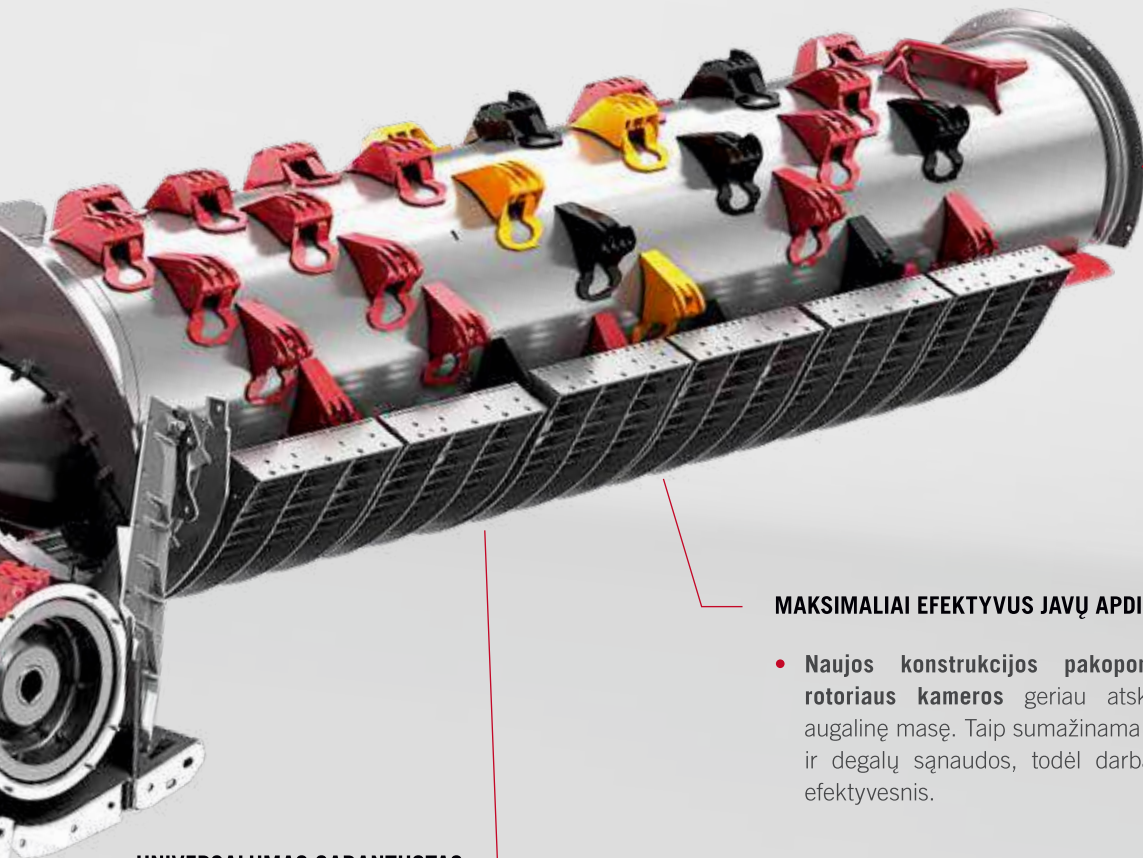

#### DIDŽIAUSIAS ROTORIUS RINKOJE

- **Didesnis 5,1 m<sup>2</sup> kūlimo ir atskyrimo plotas** leidžia dirbti našiau, sumažėja grūdų nuostolių rotoriaus zonoje, todėl nuimama daugiau derliaus per trumpesnį laiką ir išsaugoma aukšta grūdų kokybė.

#### MAKSIMALIAI EFEKTYVUS JAVŲ APDIRBIMAS

- **Naujos konstrukcijos pakopomis išdėstytos rotoriaus kameros** geriau atskiria grūdus ir augalinę masę. Taip sumažinama variklio apkrova ir degalų sąnaudos, todėl darbas ekonomiškai efektyvesnis.

#### UNIVERSALUMAS GARANTUOTAS

- **Lengvai pasiekiami ir keičiami būgnai** leidžia greitai pritaikyti kombainą skirtingoms javų kultūroms ir darbo sąlygoms.
- **Du būgnų komplektai po 2 vienetus ir keturi sietų komplektai po 2 vienetus** skirti greitai pritaikyti kombainą prie skirtingų darbo sąlygų, užtikrina tolygų javų srautą ir optimalų darbo našumą.

#### +NAŠUMAS

Didžiausias rinkoje sietų plotas ir dvigubas valymo įrenginys leidžia padidinti našumą ir sumažinti grūdų nuostolius.

#### +EFEKTYVUMAS

Aktyvi ir dinamiška valymo sistema užtikrina maksimalų produktyvumą ir optimalų darbo efektyvumą bet kokiomis sąlygomis.

#### +TECHNOLOGIJA

Grūdų nuostoliai sumažinami iki minimumo naudojant sietų slėgio jutiklius, atskirą šoninio kratymo mechanizmą ir į šonus vibruojantį paruošimo padėklą.



# NEPRILYGSTAMAI EFEKTYVUS VALYMAS

## DIDŽIAUSIAS SIETŲ PLOTAS RINKOJE

AF serijos kombainai komplektuojami su visiškai naujo dizaino Cross-Flow Plus sistema, kurią sudaro dvi viena už kitos išdėstytos sistemos, užtikrinančios didesnį javų srautą ir maksimalų produktyvumą.

- **Didžiausias rinkoje 8,76 m<sup>2</sup> sietų plotas**, aktyvi ir dinamiška valymo sistema užtikrina išskirtinį efektyvumą ir produktyvumą.
- **Automatinis valymo ventiliatorius** reguliuoja savo greitį pagal kombaino išilginį pasvirimo kampą – įkalnėje greitis sumažinamas, o nuokalnėje padidinamas.

## AUKŠČIAUSIA GRŪDŲ KOKYBĖ NET SUDĖTINGIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

Cross-Flow Plus valymo sistema užtikrina didelį našumą ir minimalius grūdų nuostolius, net dirbant šlaituose, kurių nuolydis siekia iki 28 proc.

- **Dvi automatinės kryžminio paskirstymo sistemos** – grūdų padėklo ir viršutinių sietų – užtikrina tolygią valymo įrenginio apkrovą, neatsižvelgiant į darbo sąlygas. Slėgio jautikliai dviejuose taškuose nuolat fiksuoja apkrovą ir bet kokius medžiagos paskirstymo skirtumus kairėje ir dešinėje pusėje.
- **Du šoninio kratymo mechanizmai** sukuria grūdų padėklo ir sietų judėjimą į šonus, kad medžiaga tolygiai pasiskirstytų per visą valymo platformos plotį.

# MINIMALŪS GRŪDŲ NUOSTOLIAI

Dėl išskirtinių sprendimų mūsų sistema užtikrina neprilygstamą valymo efektyvumą, didesnį našumą ir aukščiausią grūdų kokybę, iki minimumo sumažindama nuostolius.

## Du viršutiniai sietai, du apatiniai sietai, du kryžminiai sraigčiai

Išskirtinė konstrukcija užtikrina neprilygstamą valymo kokybę ir didesnį našumą bei leidžia iki minimumo sumažinti grūdų nuostolius.

## Dvigubas valymo įrenginys su atskiromis sietų sistemomis

Dvi atskirai veikiančios sietų sistemos užtikrina dar tikslesnį valymą ir aukštesnę grūdų kokybę.

## Slėgio jutikliai optimaliam našumui užtikrinti

Dvi slėgio jutiklių poros automatiškai koreguoja valymo procesą, kad būtų sumažinti nuostoliai ir maksimaliai padidintas našumas.

## +NAŠUMAS


Didžiausias rinkoje sietų plotas ir dvigubas valymo įrenginys leidžia padidinti našumą ir sumažinti grūdų nuostolius

## +EFEKTYVUMAS

Aktyvi ir dinamiška valymo sistema užtikrina maksimalų produktyvumą ir optimalų darbo efektyvumą bet kokiomis sąlygomis.

## +TECHNOLOGIJA

Pažangūs slėgio jutikliai automatiškai koreguoja grūdų padėklo judėjimą į šonus, kad grūdai būtų paskirstyti tolygiai.

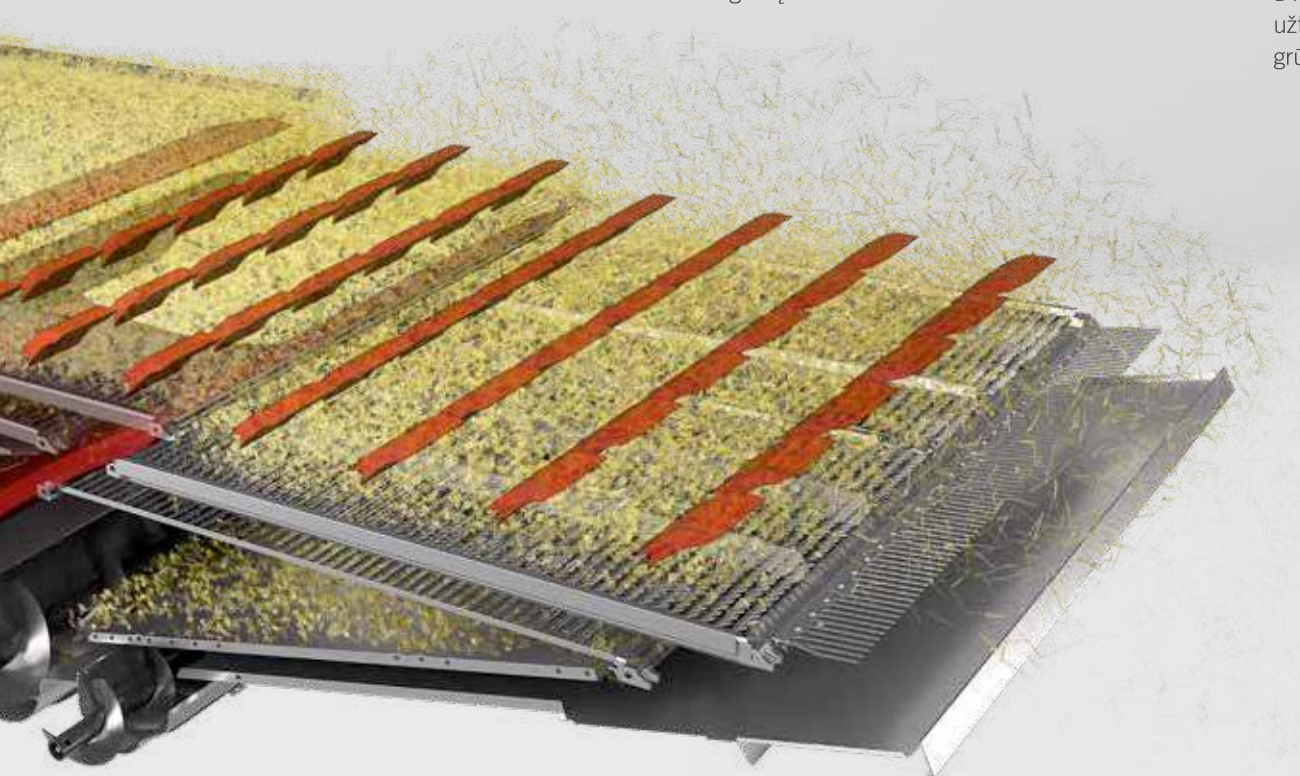

Nauja atvėtų grąžinimo sistema

# IŠSKIRTINIS TALPUMAS, NEPRILYGSTAMAI EFEKTYVUS DARBAS

AF10 modelio kombainas su iki 20 000 l grūdų rezervuaru užtikrina sklandų darbą su mažiau prastovų net ir esant ypač gausiam derliui. Galingas dvigubas švarių grūdų sraigtinis transporteris užtikrina nuoseklius aukščiausios klasės rezultatus.

Dar didesniai efektyvumui užtikrinti – inovatyvi kryžminio sraigtinio transporterio išjungimo sistema leidžia visiškai ištuštinti iškrovimo vamzdį, užtikrina sklandų pakartotinį paleidimą, mažesnį dėvėjimąsi, mažesnius grūdų nuostolius ir optimalias galios sąnaudas, kad jūs galėtumėte dirbti sklandžiai ir be įtampos.

## GRŪDŲ REZERVUARO TALPA

- **AF9:** 16,000 l
- **AF10:** 20,000 l

## IŠKROVIMO GREITIS

- **AF9:** 159 l/s
- **AF10:** 210 l/s

## DVIEJŲ GREIČIŲ IŠKROVIMO PARINKTIS

- Kryžminio sraigto išjungimas ir pusinio iškrovimo greičio išjungimas (tik 210 l/s sistemose)

## 4 IŠKROVIMO SRAIGTINIO TRANSPORTERIO ILGIAI

- Iki 11,5 m



**ŽAIBIŠKAI GREITAS IR PRECIZIŠKAI TIKSLUS IŠKROVIMAS**

AF10 modelis pasižymi išskirtiniu iškrovimo greičiu – net iki 210 litrų per sekundę, todėl rezervuarą galima ištuštinti vos per 100 sekundžių. Dėl didelio pasukamo vamzdžio antgalio ir reguliuojamo iškrovimo greičio galima tiksliai valdyti iškrovimą net į beveik pilnas grūdų priekabas – taip sutaupoma laiko ir pagerinamas darbo efektyvumas.

**+NAŠUMAS**

Didžiausios rinkoje talpos grūdų rezervuaras ir 210 l/s iškrovimo greitis.

**+EFEKTYVUMAS**

Rinkos lyderis pagal iškrovimo greitį – grūdų rezervuaras ištuštinamas per vos 100 sekundžių, todėl tam pačiam nuimamam plotui tenka mažesnis iškrovimo ciklų skaičius.

**+TECHNOLOGIJA**

Galimybė rinktis iš dviejų iškrovimo greičių ir pasukamas iškrovimo vamzdžio antgalis leidžia tiksliai valdyti grūdų iškrovimą.

# NEPRILYGSTAMAS MANEVRINGUMAS IR DARBO NAŠUMAS

Pažangūs technologiniai sprendimai, skirti užtikrinti efektyvų darbą ūkyje ir patogią darbo vietą operatoriui. ActiveTrac sistema optimizuoja svorio paskirstymą, kad važiavimas būtų tolygesnis, o naujo tipo 2,32 m skersmens padangos – pirmosios tokios rinkoje – mažiau suslegia dirvą. Naujos konstrukcijos vairavimo ašis su dviem šarnyrinėmis jungtimis gerina manevringumą ir užtikrina sklandžią patirtį dirbant lauke.

## +NAŠUMAS

Didesnės Michelin padangos suteikia didesnį sąlyčio su paviršiumi plotą ir užtikrina geresnį sukibimą, tačiau bendras kombaino plotis važiuojant keliais išlieka nepakitęs.

## +EFEKTYVUMAS

New Naujoji vairuojamoji ašis su dviem lankstinėmis jungtimis suteikia daugiau manevringumo bei leidžia tiksliai atlikti posūkius, todėl darbas vyksta dar sklandžiau.

## +TECHNOLOGIJA

Dėl ActiveTrac keturių volų vikšrinės sistemos su hidrauline pakaba ir išmaniųjų jutiklių mažiau suslegiama dirva.

## REVOLIUCINIS PRAVAŽUMAS

ActiveTrac keturių volų vikšrinė sistema su hidrauline pakaba – 14 proc. didesnis sąlyčio su paviršiumi plotas, geresnis pravažumas ir mažesnis dirvos suslėgimas. Išmanieji jutikliai nuolat koreguoja vikšrų aukštį ir užtikrina tolygų svorio paskirstymą bei komfortišką važiavimą, todėl užtikrinamas sklandus darbas laukuose ir patogumas operatoriui.



**DIDESNIS  
SĄLYČIO SU  
PAVIRŠIUMI  
PLOTAS**

Pirmosios rinkoje tokio tipo Michelin 900/65R46 padangos (2,32 m skersmens) suteikia 18 proc. ilgesnį sąlyčio plotą, palyginti su įprastomis padangomis, tačiau transportavimo plotis išlieka toks pat.

**NEPRILYGSTAMAS  
MANEVRINGUMAS**

Naujoji valnuojamoji ašis su dviem lankstinėmis jungtimis tinkama naudoti su didesnėmis padangomis – užtikrinamas didesnis posūkio spindulys, manevrai atliekami sklandžiai ir tiksliai.



# IDEALUS KOMFORTIŠKAS VALDYMO CENTRAS

AF serijos kombaino kabina – tai jūsų valdymo centras su dviem Pro 1200 ekranais sklandžiai navigacijai ir nuotoliniam valdymui užtikrinti. Komfortą darbo metu suteikia klimato kontrolė, sėdynės su šildymo, vėsinimo ir masažo funkcijomis bei nešiojamasis šaldytuvas. 360° apšvietimas ir pasirinktinės kameros užtikrina neprikaištingą matomumą bet kuriuo paros metu.

## PRABANGIOS SĖDYNĖS SU TEMPERATŪROS VALDYMO FUNKCIJA

Oro kondicionierius, šildymas ir naujoji masažo funkcija skirti užtikrinti maksimalų patogumą operatoriui net ir dirbant ilgas valandas. Reguliuojamos šoninės atramos ir 10° pasukama sėdynė leidžia individualiai pritaikyti sėdėjimo poziciją ir vairavimo patirtį.

## GALIMA PRIJUNGTI IKI 4 KAMERŲ

Norint užtikrinti maksimalų matomumą, galima prijungti iki 4 kameras ir įrengti jas mažiausiai matomose kombaino vietose..

## IŠIMAMAMAS ŠALDYTUVAS

Po keleivio sėdyne įrengtas talpus nešiojamas šaldytuvas, kurį galima lengvai išimti ir papildyti.

## TYLUS VARIKLIS, KOMFORTIŠKAS DARBAS

Dėl unikalios variklio padėties ženkliai pagerėja oro cirkuliacija virš variklio skyriaus, sumažėja triukšmo lygis ir užtikrinamas didesnis komfortas dirbant visą dieną.

## DU PRO 1200 MONITORIAI

Pristatome du didelės raiškos 12 colių jutiklinius monitorius su nuo pirštų atspaudų saugančia dangą. Ekranus paprasta susieti su mobiliuoju įrenginiu naudojant Bluetooth ryšį, o aplinkos apšvietimo jutiklis padeda nustatyti optimalų ryškumą.

- Galima pritaikyti pagrindinio ekrano rodinį renkant iš septynių galimų parinkčių.
- Antriniame ekrane pateikiama suasmeninta tiksliojo ūkininkavimo duomenų informacija (žemėlapiai, automatinio vairavimo funkcijos ir t. t.).
- Ekranų nuotraukų fiksavimo funkcija ir eksportavimo galimybė naudojant universalią USB jungtį.



# GERIAUSIA KLASĖJE AUTOMATIZAVIMO SISTEMA

Pasiteisinusi Case IH Harvest Command sistema

Harvest Command sistema palengvina derliaus nuėmimą automatiškai koreguodama tokius parametrus kaip ventilatoriaus, važiavimo ir rotorius greičiai. Norint užtikrinti maksimalią grūdų kokybę ir minimalius nuostolius, pakanka rankiniu būdu nustatyti tik būgno ir pobūgno tarpą bei paleisti iškrovimo funkciją.

- Unikali sieto slėgio jutiklių valdymo sistema ir patentuota daugiaspektrė grūdų kamera.
- Pažangi automatinio reguliavimo sistema, užtikrinanti nuolatinį kombaino darbo optimizavimą ir maksimalų derliaus nuėmimo našumą.

## KETURIOS DERLIAUS NUĖMIMO STRATEGIJOS

### Našumas

Maksimaliai sumažinami grūdų nuostoliai ir išlaikoma grūdų kokybė kartu optimizuojant kombaino darbo našumą.

### Grūdų kokybė

Prioritetas teikiamas grūdų kokybei, kartu tausojant grūdus ir optimizuojant kombaino darbo našumą

### Didžiausias našumas


Užtikrinamas maksimalus našumas, o automatinė sistema pati koreguoja kombaino parametrus, kad būtų išsaugoma kuo daugiau grūdų.

### Pastovus našumas

Kombainas dirba pastoviu našumu, užtikrina grūdų tausojimą ir aukštą kokybę.

## PATENTUOTA GRŪDŲ KAMERA

Pasitelkus matomos ir nematomos daugiaspektrės šviesos technologiją, ši kamera realiuoju laiku pateikia vaizdus Pro 1200 ekrane, kurie padeda įvertinti mėginyje esančias priemaišas, sutrūkusius ar pažeistus grūdus.




# TIKSLUS AUTOMATINIS ŠIAUDŲ PASKLEIDIMAS

Daugiau nei 18 metrų paskleidimo plotis

AF serijos kombainai iš esmės keičia lauko paruošimo procesą ir užtikrina nepriekaištingą derliaus likučių paskleidimą, nepriklausomai nuo javų kultūros, – galima rinktis iš dviejų smulkintuvų, naudojama pagal radaro duomenis valdoma automatinė paskleidimo sistema. Naudojant nuotolinį valdymą ir pažangiausias technologijas užtikrinamas neprilygstamas universalumas ir efektyvumas, atitinkantis kiekvieno ūkininko poreikius.




## MagnaCut integruotas smulkintuvas

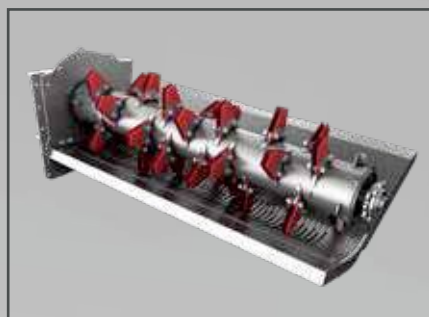

- Idealiai tinka kukurūzams, pupelėms ir sausiesiems kviečių šiaudams.
- Paskleidimo plotis iki 15 m.
- Nuotolinis greičio valdymas, smulkintos masės išmetimas, priešpriešiniai peiliai ir hidrauliniai barstytuvai su radaru.

## MagnaChop uždedamas smulkintuvas

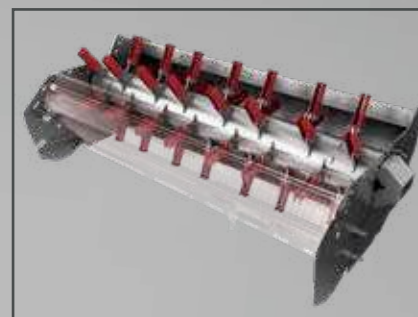


- Puikiai tinka, kai reikia susmulkinti didelį šiaudų kiekį, – užtikrinamas optimalus augalinės masės srautas
- Įspūdingas 18,6 m paskleidimo plotis
- Nuotolinis greičio valdymas, smulkintos masės išmetimas, priešpriešiniai peiliai ir hidrauliniai barstytuvai su radaru.

### Derliaus likučių tvarkymo reguliavimas neišlipant iš kabinos

Operatorius gali patogiai valdyti smulkinimo kokybę ir šiaudų paskleidimą bei pradalgijų formavimą

### Pagal radaro duomenis valdoma automatinė paskleidimo sistema

Galima naudoti su abiem smulkintuvais, užtikrinamas tikslus ir tolygus derliaus likučių paskirstymas. Tai uždaro ciklo sistema, kuri prisitaiko prie vėjo sąlygų ir užtikrina, kad derliaus likučiai būtų tolygiai paskirstyti per visą pjaunamosios plotį.

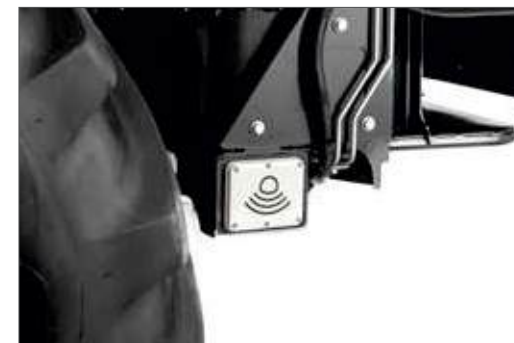

### +NAŠUMAS

Tolygus paskleidimas per visą plotį užtikrina neprikaištingą dirvos paruošimą sėjai.

### +EFEKTYVUMAS

Dėl įspūdingo 18,6 m paskleidimo pločio darbas vyksta sparčiau, efektyviau ir sugaištama mažiau laiko.

### +TECHNOLOGIJA

Pagal radaro duomenis valdomas paskleidimo mechanizmas prisitaiko prie vėjo sąlygų ir kaskart užtikrina tikslus bei patikimus rezultatus.

## SAFE **GUARD** WARRANTY

### APSAUGA 3 METAMS

Pratęskite garantiją dar dvejiems metams: su SAFEGUARD garantija apsaugosite savo investiciją nuo netikėtų remonto išlaidų.

Derliaus nuėmimas be jokio galvos skausmo, eksploatacijos išlaidų kontrolė ir didesnė vertė, jei nuspręstumėte techniką parduoti.

**DIDESNĖ VERTĖ  
PERPARDUODANT**

## OPERATOR **TRAINING**

### ŽINIOS YRA GALIA

Išnaudokite visas savo technikos galimybes: pasiekite maksimalius rezultatus ir išvenkite netinkamo naujos Case IH technikos naudojimo. Tai profesionalūs mokymai, kurių metu oficialus Case IH atstovas supažindina su naujomis jūsų įsigytos technikos funkcijomis

**DAUGIAU  
SAUGUMO  
OPERATORIUI IR  
DIDESNIS  
NAŠUMAS**

## PRE-SEASON **CHECK**

### 3 METAI BE RŪPESČIŲ

Case IH techninės priežiūros specialistai gali atlikti sezono pradžios patikrą, kad jūsų technika veiktų sklandžiai ir išvengtumėte prastovų. Patikros planas apima daugiau kaip 100 punktų, taip pat pagal ankstesnes technikos naudojimo ataskaitas techninės priežiūros specialistas pateiks rekomendacijų, kaip optimizuoti technikos naudojimą.

**PATIKIMAS  
TECHNIKOS  
VEIKIMAS,  
MAŽIAU  
PRASTOVŲ**

# SAFE **GUARD**

**JŪSŲ INVESTICIJŲ APSAUGA,**



# CONNECT

## MAKSIMALUS PRODUKTYVUMAS

Mažiau prastovų ir minimalios išlaidos.

Case IH priežiūros paketas apima profesionalias paslaugas, padedančias maksimaliai išnaudoti jūsų Case IH technikos galimybes.

**GREITAS  
REMONTAS,  
MAŽIAU  
PRASTOVŲ**

### **MAXSERVICE**

#### **3 METAI VISAPUSĖS PAGALBOS**

Iki minimumo sumažinkite prastovų: gaukite pagalbą visą parą net ir intensyviausiu sezono laikotarpiu, glaudžiai bendradarbiaudami su Case IH prekybos atstovų tinklu. Naudokitės skubaus reikalingų dalių siuntimo paslauga (visą parą), techninės priežiūros specialistų pagalba laukuose ir, jei įmanoma, gaukite pakaitinę techniką.

**DIDESNIS  
PRODUKTYVUMAS  
VIENAM HA**

### **FieldOps**

Naudokite tiksliosios žemdirbystės duomenis ir valdykite savo technikos parką: FieldOps™ teikia informaciją apie naujausias operacijas ir leidžia stebėti technikos būklę. Bet kuriuo metu galite koreguoti AB linijas lauke, kad visos mašinos atskirais sezonais dirbtų tiksliai tomis pačiomis trajektorijomis.

**DIDESNIS  
PRODUKTYVUMAS,  
GREITAS REMONTAS**

### **CONNECTROOM**

#### **CONNECT ROOM: JŪSŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KOMANDA**

Connect Room nuolat stebi jūsų technikos darbą, nustato galimus gedimus ir praneša pardavimo atstovui, kad jūs kuo greičiau gautumėte reikiamą pagalbą ir išvengtumėte ilgų prastovų.

# IŠMANESNIS ŪKININKAVIMAS

## DIDESNIS PELNAS

1995 m. Case IH tiksliojo ūkininkavimo sistemos iš esmės pakeitė ūkininkavimą ir suteikė ūkininkams galimybę stebėti visą javų auginimo ciklą.

Naudodami tiksliosios žemdirbystės sprendimus, ūkininkai gali užtikrinti nuosekliai tikslų darbą, sumažinti sąnaudas, dubliavimąsi ir taip padidinti pelną.



## TIKSLIOJO ŪKININKAVIMO SPRENDIMAI VISIEMS POREIKIAMS

Case IH siūlo kelis tiksliosios žemdirbystės signalų tipus, pasižyminčius skirtingu tikslumo lygiu, kad galėtumėte pasirinkti tinkamiausią savo ūkio poreikiams.

### RTK+

- Tikslumas tarp pravažiavimų: 1,5 cm
- Pakartotinis: 1,5 cm

### AFS1

- Tikslumas tarp pravažiavimų: 15 cm

### ĮPRASTAS VIENOS BAZINĖS RTK STOTIES TINKLAS

Susilpnėjęs signalas



Užblokuotas signalas

### CASE IH RTK+ TINKLAS

RTK+ (angl. Real Time Kinematic) – pažangiausia technologija, užtikrinanti spartų ir patikimą signalą bei didžiausią tikslumą, nepriklausomai nuo lauko vietovės.



## TIKSLUS IR PATIKIMAS AUTOMATINIS VAIRAVIMAS

**AccuGuide** padeda maksimaliai padidinti ūkio našumą ir efektyvumą. Naudojant kontroliuojamus važiavimo maršrutus iki minimumo sumažinamas dirvos suslėgimas ir išlaikoma geresnė dirvos būklė. Naudojami **Case IH AccuTurn** technologiją dirbkite dar efektyviau ir patogiau. Lauko gale Axial-Flow AF serijos kombainas automatiškai pereina į naują juostą visu pjaunamosios pločiu.



## GALIMYBĖ SUJUNGTI KELIS TECHNIKOS VIENETUS Į VIENĄ SISTEMĄ

Naudojami **Case IH AccuSync** užtikrinsite, kad dalydamiesi padengimo žemėlapiais ir A/B orientacinėmis linijomis visus sezonus operatoriai dirbtų koordinuotai. Sistema leidžia sujungti iki 6 kombainų, užtikrindama duomenų suderinamumą tarp Case IH Pro 700 ir Case IH Pro 1200 monitorių.

- Galimybė valdyti atskiras sekcijas pagal faktinį lauko padengimą.
- Tikslus duomenys apie dirvos įdirbimą, sėją, tręšimą, purškimą ir derliaus nuėmimą.
- Lygiagrečios visų technikos vienetų važiavimo trajektorijos.
- Tikslus derliaus žemėlapis, kai naudojamas ne visas kombaino darbinis plotis.
- Tikslus lauko padengimas – be praleistų plotų ir persidengimų.



## „LAISVŲJŲ RANKŲ“ PAGALBINĖ VAIRAVIMO SISTEMA

Visiškai nauja Case IH **RowGuide Pro** sistema naudoja GPS ir pažangią jutiklių technologiją, kuri užtikrina sklandų eilių sekimą, net ir tose vietose, kur kukurūzų eilės nutrūksta, pavyzdžiui dėl vandens griovio. Pažangaus vairavimo technologija užtikrina didesnę tikslumą važiuojant lauku per pasėlius pagal numatytą trajektoriją.

Operatoriui tai reiškia mažiau streso dirbant lauke ir daugiau laiko, kurį galima skirti kitiems derliaus nuėmimo aspektams.



**PRIJUNGTI.  
MATYTI.  
VALDYTI.**

**CASE IH**  
**FieldOps**

FieldOps – supaprastinta universali platforma, skirta visai jūsų Case IH ir įvairių gamintojų technikai. Prieiga prie realiojo laiko duomenų ir įžvalgų, įskaitant stebėseną realiuoju laiku, tikslią technikos vietą ir būseną, numatomą darbo pabaigos laiką ir dar daugiau.

Susikurkite nemokamą paskyrą ir naudokitės visomis Case IH FieldOps funkcijomis!



## KOMBAINO STEBĖSENA REALIUOJU LAIKU

- Tiksli technikos vieta ir būseną.
- Užduoties vykdymo stebėjimas ir 24 val. kombaino darbo istorijos peržiūra.
- FieldOps pateikiami tikslūs duomenys rodo, kiek lauko dar liko, ir apskaičiuoja preliminarų darbo pabaigos laiką.



## KOMBAINO NAŠUMO RODIKLIŲ SEKIMAS

- Pakerinkite savo technikos parko darbo našumą, kad ir kur būtumėte.
- Stebėkite duomenis realiuoju laiku ir iš karto priimkite sprendimus.
- Rinkitės iš daugiau kaip 50 realiuoju laiku stebimų parametru:
- telematikos duomenys,
- darbo būseną,
- degalų ir AdBlue priedo sąnaudas,
- variklio darbo valandos ir kt.



Atsisiųskite programėlę



## DUOMENŲ VIZUALIZAVIMAS

- Greitai peržiūrėkite veiklas konkrečiame lauke ir pasirinkite, kuriuos duomenų sluoksnius norite matyti.
- Agronominius duomenis paverskite veiksmų planais, generuokite ataskaitas ir kurkite rankinius agronominių duomenų sluoksnius.
- Nustatykite duomenų integraciją tarp Case IH technikos ir trečiųjų šalių sistemų – tai supaprastina duomenų rinkimą ir analizę bei leidžia susidaryti visapusišką ūkio operacijų vaizdą.
- Lengvai raskite reikiamą informaciją naudodamiesi skirtukais, išplėstinės paieškos funkcija arba greitaisiais filtrais.



## PAGALBA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA NUOTOLIU

### KABINOS EKRANO RODINIO PERŽIŪRA NUOTOLIU

Ūkio vadovas ar pardavėjas gali be vargo patikrinti, kas tiksliai rodoma kabinoje esančiame ekrane.

### NUOTOLINĖ TECHNINĖ PAGALBA

Vietos Case IH atstovas gali per atstumą nustatyti techninės priežiūros ir remonto poreikį ir nurodyti, kokių detalių reikia, kad technika kuo greičiau galėtų būti sugrąžinta į laukus.

### PROGRAMINĖS APARATINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS PER ATSTUMĄ

Technikos pardavimo atstovas gali belaidžiu būdu atnaujinti programinę aparatinę įrangą, kad iš karto galėtumėte naudotis naujomis ir patobulintomis funkcijomis.



Paleiskite nuotolinę sesiją iš savo telefono, stebėkite operatoriaus ekraną ir teikite tikslius nurodymus ar korekcijas beveik realiuoju laiku, kad ir kur būtumėte.



# PATIKIMI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPRENDIMAI

Taupykite laiką ir sumažinkite prastovų

AF serijos kombainai sukurti taip, kad padėtų ūkiams sumažinti eksploatacavimo išlaidas – jie patikimi, nereikalauja daug techninės priežiūros ir užtikrina sklandų bei efektyvų darbą pasitelkiant pažangias Case IH technologijas.

## PAPRASTOS KONSTRUKCIJOS RINKOJE PIRMAUJANTI GALIOS PERDAVIMO SISTEMA

- **Pasiteisinusi unikali CVT transmisija** be diržų ir grandinių užtikrina tiesioginį efektyvų galios perdavimą, sklandesnį darbą ir didesnį patikimumą
- **Dėl mažesnio komponentų skaičiaus** galios perdavimo sistemoje paprastesnė priežiūra ir mažesnė gedimų rizika.

**Mažiau priežiūros, mažiau išlaidų, mažiau prastovų**

## PAŽANGIOS CASE IH TECHNOLOGIJOS – ŪKININKAVIMUI BE TRUKDŽIŲ

- **Automatinė apsaugos nuo užsikimšimo (de-slug) procedūra** skirta apsaugoti techniką užsikimšimo atveju.
- **Case IH Remote Service Tool (RST)** leidžia technikos pardavėjams nuotoliniu būdu nustatyti triktis ir atlikti techninę priežiūrą technikai dirbant laukuose.

**Sklandus ir nepertraukiamas darbas.**

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA BE VARGO

- **Lengva prieiga prie patikros taškų**, paprastas valymas naudojant suslėgtą orą.
- **Dėl unikalios variklio padėties** optimizuojamas oro srautas, mažesnis kasdienės techninės priežiūros poreikis.
- **Nereikia kasdienio detalių tepimo** – dėl diržais varomos jėgos perdavimo sistemos techninės priežiūros intervalai pailgėja net iki 600 valandų

**Taupome brangų jūsų laiką viso sezono metu.**





## DALYS IR PASLAUGOS

### Sprendimai jūsų ūkiui

Mūsų pardavimo atstovų, glaudžiai bendradarbiaujančių su vietos Case IH komandomis, tinklas, pažangiausi Case IH pagalbos įrankiai, šiuolaikiški mokymo būdai, geriausias savo klasėje atsarginės dalys, pagalba ir logistika. Viskas, ko reikia nepriekaištingai priežiūrai po pardavimo, kad darbus galėtumėte tęsti be trukdžių.

#### **GENUINEPARTS** IDEALUS PASIRINKIMAS

Platus aukščiausios kokybės originalių detalių asortimentas padės išlaikyti nepriekaištingą technikos būklę sezonas po sezono, užtikrinant aukščiausio lygio našumą, puikų produktyvumą ir didelę likutinę vertę.

#### **REMANPARTS** RESTORUOTOS DALYS

Naudojant pažangiausias technologijas ir taikant griežtas kokybės tikrinimo procedūras, pagrindiniai mašinos komponentai restauruojami taip, kad prilygtų naujiems.

#### **ACCESSORIESLINE** SPRENDIMAI VERSLUI

Mūsų inžinieriai kuria ir komplektuoja sprendimus, atsižvelgdami į individualius kiekvieno kliento poreikius, siekdami padėti didinti ūkio veiklos efektyvumą. Case IH prekybos atstovas taip pat gali pasiūlyti įvairių patikimų partnerių įrankių, detalių ir priedų, atitinkančių aukščiausius kokybės standartus.


#### **CNH** | CAPITAL

#### **OPTIMALUS FINANSAVIMO SPRENDIMAS KIEKVIENAI INVESTICIJAI**

„CNH Industrial Capital“ yra Case IH finansavimo sprendimus teikianti įmonė. Mūsų darbuotojai – finansų ekspertai, sukaupę ilgametę patirtį žemės ūkio srityje. Mes ne tik išmanome apie Case IH produktus ir rinką, bet ir suprantame individualius jūsų veiklos poreikius.

Todėl visada galime pasiūlyti individualiai pritaiktą finansavimo sprendimą, kuris atitiks jūsų investicinius planus ir veiklos reikalavimus. Mūsų svarbiausias tikslas – padėti jums padidinti investicijų grąžą ir ilgalaikį pelningumą.

MODELIAI	AXIAL-FLOW AF9	AXIAL-FLOW AF10
<b>KŪLIMAS IR ATSKYRIMAS</b>		
Rotoriaus tipas	AFXL vieno rotoriaus sistema	AFXL vieno rotoriaus sistema
Rotoriaus pavaro tipas	Power-Plus CVT Drive	Power-Plus CVT Drive
Rotoriaus greičio intervalas (aps./min.)	230–1 180	230–1 180
Rotoriaus skersmuo ir ilgis (mm)	762 / 3 670	762 / 3 670
Bendras kūlimo ir atskyrimo plotas (su HHMC) (m <sup>2</sup> )	5,1	5,1
Kūlimo / atskyrimo modulių skaičius	6 poros (6LH ir 6RH)	6 poros (6LH ir 6RH)
<b>VALYMO SISTEMA</b>		
„Cross Flow Plus“ valymo sistema	●	●
Išlygiavimo funkcija (maks.) (%)	28	28
Bendras sietų plotas (m <sup>2</sup> )	8,76	8,76
<b>VALYMO VENTILIATORIUS</b>		
Ventiliatoriaus greičio intervalas (aps./min.)	nuo 450 iki 1 250	nuo 450 iki 1 250
<b>GRĄŽINIMO SISTEMA</b>		
Grąžinimo tipas	Perkūlimo būgnas+ nuožulnis sraigtinis transporteris masės padavimui ant sietų	Perkūlimo būgnas+ nuožulnis sraigtinis transporteris masės padavimui ant sietų
<b>GRŪDŲ REZERVUARAS / IŠKROVIMAS</b>		
Grūdų rezervuaro dangčių valdymas iš kabinos	●	●
Grūdų rezervuaro talpa (l)	16,000	20,000
Grūdų iškrovimo greitis (l/s)	159	210
Grūdų iškrovimo sraigtinio transporterio naudingasis ilgis, matuojant nuo kombaino vidurio iki iškrovimo sraigtinio transporterio galo (m)	11,5 m (iki 18,6 m / 13,7 m kontroliuojamomis vėžėmis)	11,5 m (iki 18,6 m / 13,7 m kontroliuojamomis vėžėmis)
<b>ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS IR BARSTYTUVAS</b>		
Šiaudų smulkintuvai / kultūvas	<i>MagnaCut</i> integruotas smulkintuvas / <i>Biteris</i> su <i>MagnaChop</i> smulkintuvu	
Peilių skaičius: smulkintuvo / priešinio bloko	<i>MagnaCut</i> integruotas smulkintuvas: 60 fiksuotų peilių smulkintuve ir 52 priešpeiliai <i>MagnaChop</i> smulkintuvas: 6 eilių smulkintuvas su 88 laisvo tipo peiliais ir 67 priešpeiliai	
Barstytuvo tipas	<i>MagnaCut</i> integruotas smulkintuvas: horizontalus, 3 menčių, 800 mm skersmens diskai <i>MagnaChop</i> smulkintuvas: horizontalus, 5 menčių, 970 mm skersmens diskai	
<b>VARIKLIS</b>		
Modelis ir tipas / Darbinis tūris (c+ m <sup>3</sup> ) / Emisijos klasė	<i>FPT Cursor</i> 13 / 12 900 / V klasė	<i>FPT Cursor</i> 16 / 15 900 / V klasė
Didžiausia galia ECE R120 dirbant 2000 aps./min. (KW/AG(cv))	466 / 635	570 / 775
Degalų bako talpa, dyzelinas/karbamidas (l)	1 300 / 163	1 500 / 163
<b>TRAUKA</b>		
Transmisija	Mažo / didelio greičio hidrostatinė pavara su 2 greičių intervalais	
Varoma galinė ašis	○	○
Derliaus srauto greičio reguliavimas	●	●
<b>TIKSLIOJO ŪKININKAVIMO TECHNOLOGIJOS</b>		
Case IH FieldOps	<i>AccuSync</i> , <i>AccuGuide</i> , derliaus ir drėgmės stebėseną, nuotolinę ekrano rodinio peržiūrą, dvikryptis failų perdavimas	
Kombaino automatika	Harvest Command, Radar Spread Automation, grūdų kamera	
<b>PADANGOS</b>		
Padangos	VF900/70 R38 / IF800/70 R46 / VF900/70 R46 / VF900/60/R38 / VF900/65 R46	
Vikšrai	660 mm, 810 mm arba 910 mm vikšrų plotis	
<b>MATMENYS IR SVORIAI</b>		
A: Ilgis (su sulenktu iškrovimo vamzdžiu be pjaunamosios) (mm)	11,254	
(su atlenktu iškrovimo vamzdžiu be pjaunamosios) (mm)	11,615	
B: Plotis su 800/70R46 padangomis (mm)	3,790	
su 900/65R46 padangomis (mm)	3,990	
su 26" vikšrais (mm)	3,475	
su 32" vikšrais (mm)	3,790	
su 36" vikšrais (mm)	3,980	
C: Aukštis (mm):	3,980	

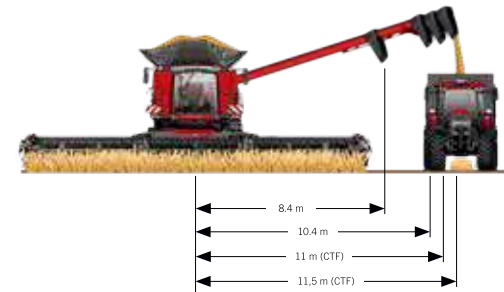

f y t i n  
caseih.com



Prenumeruokite  
mūsų naujienas ir  
nepraleiskite  
išskirtinių  
pasiūlymų.

⚠ Nemokamas telefonas: 00 800 22 73 44 00

Atsargą gėdos nedaro. Prieš pradėdami dirbti su bet kokia technika, pirmiausiai perskaitykite naudotojo vadovą. Prieš naudodami techniką, įsitikinkite, kad ji veikia tinkamai. Laikykitės saugumos ženklų nurodymų ir naudokite visą saugos įrangą. Šis leidinys skirtas platinti visame pasaulyje. Standartinė ir pasirenkama technika, taip pat galimybės įsigyti atskirus modelius skirtingose šalyse gali skirtis. Case IH pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti technikos dizainą ir funkcijas be įsipareigojimo atitinkamus keitimus atlikti jau parduotai technikai. Nors buvo dėtos visos pastangos užtikrinti, kad šioje brošiūroje pateiktos specifikacijos, aprašymai ir iliustracijos būtų teisingi ir tikslūs leidinio perdavimo spaustuvei metu, jie taip pat gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Iliustracijose gali būti pavaizduota pasirenkama įranga arba pavaizduota ne visada standartinė įranga. Case IH rekomenduoja alyvas **AKCELA**

**CASE IH**